

20 cm

19 cm

EUROFLEX DATA SHEET

5-FINGERS

with 19 cm cuff

CERTIFICATION : EN 1082-1, EN 13998

Ø 0.55 mm stainless steel wire

EN 13998
EN 1082-1



SIZE

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
-----	----	---	---	---	----	-----

MATERIALS DATA

- สายรัดข้อมือ : Polyester Rubber
- ห่วง : 304 (18/8) Stainless Steel

APPLICATION

- งานตัดแบบผ้า, Garment
- งานโรงงานฆ่าสัตว์ - ฆ่าหมู
- งานตัดด้วยเลื่อยไฟฟ้า



Stainless Steel "Push button"

PRODUCT DESCRIPTION

- ออกแบบมาเพื่อใช้ได้ทั้งมือซ้ายและขวา (Ambidextrous)
- เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดห่วง 2.9 mm. (ด้านใน) 4.0 mm. (ด้านนอก)
- พลาสติก 304 (18/8) food grade
- ความหนาของพลาสติก 0.55 mm.
- ห่วงสแตนเลส ผ่านการเชื่อมด้วยไฟฟ้า (MIG) แข็งแรง ทนทานต่อการตัด

Protek Plus®


Tel : 02-726 6688 , 02-037 1978 Fax : 02-037 1979
www.mschemitech.com • email : info@mschemitech.com



EUROFLEX DATA SHEET
5-FINGERS
with Hook Strap
CERTIFICATION : EN 1082-1, EN 13998



Stainless steel Hook Strap

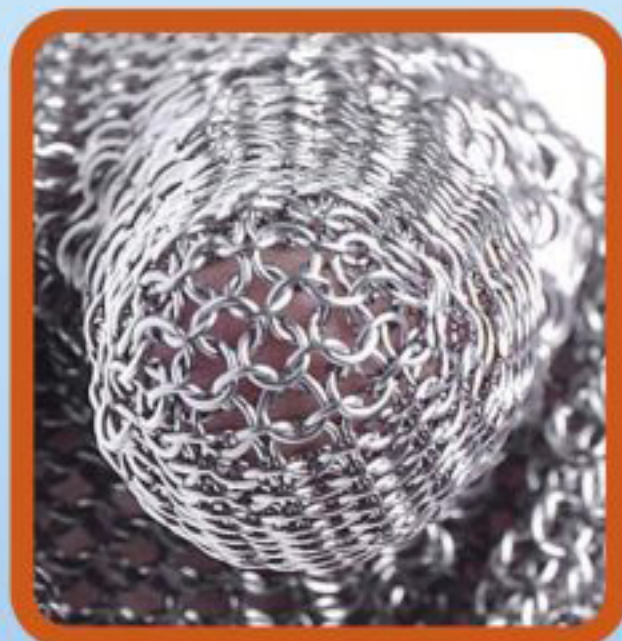

Ø 0.55 mm stainless steel wire



SIZE

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
-----	----	---	---	---	----	-----

MATERIALS DATA

- สายรัดข้อมือ : ตะขอเกี่ยวสแตนเลส
- ห่วง : 304 (18/8) Stainless Steel

APPLICATION

- งานตัดแบบผ้า, Garment
- งานโรงงานฆ่าสัตว์ - ฆ่าห่อ:
- งานตัดด้วยเลื่อยไฟฟ้า

PRODUCT DESCRIPTION

- ออกแบบมาเพื่อใช้ได้ทั้งมือซ้ายและขวา (Ambidextrous)
- เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดห่วง 2.9 mm. (ด้านใน) 4.0 mm. (ด้านนอก)
- พลาสติกสแตนเลส 304 (18/8) food grade
- ความหนาของสแตนเลส 0.55 mm.
- ทุกห่วงสแตนเลส ผ่านการเชื่อมด้วยไฟฟ้า (MIG) แข็งแรง ทนทานต่อการตัด



EUROFLEX DATA SHEET **3-FINGERS** with Hook Strap CERTIFICATION : EN 1082-1, EN 13998



Ø 0.55 mm stainless steel wire

SIZE

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
-----	----	---	---	---	----	-----

MATERIALS DATA

- สายรัดข้อมือ : ตะขอเกี่ยวสแตนเลส
- ห่วง : 304 (18/8) Stainless Steel

APPLICATION

- งานตัดแบบผ้า, Garment
- งานโรงงานฆ่าสัตว์ - ฆ่าห่าน
- งานตัดด้วยเลื่อยไฟฟ้า



100% Stainless Steel Hook Strap

PRODUCT DESCRIPTION

- ออกแบบมาเพื่อใช้ได้ทั้งมือซ้ายและขวา (Ambidextrous)
- เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดห่วง 2.9 mm. (ด้านใน) 4.0 mm. (ด้านนอก)
- พลาสติกสแตนเลส 304 (18/8) food grade
- ความหนาของสแตนเลส 0.55 mm.
- ทุกห่วงสแตนเลส ผ่านการเชื่อมด้วยไฟฟ้า (MIG) แข็งแรง ทนทานต่อการตัด

Protek Plus

Tel : 02-726 6688 , 02-037 1978 Fax : 02-037 1979
 www.mschemitech.com • email : info@mschemitech.com


10" (25.5 cm)



EUR FLEX DATA SHEET RESICUT

CERTIFICATION : EN388:2003

ขนาดถุงมือ	8 / M	9 / L
สีขอบข้อมือ	● เขียว	● ฟ้า

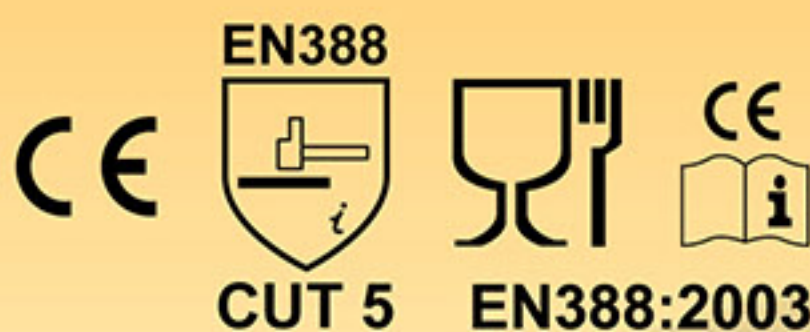

MATERIALS DATA

GLOVE YARN : Stainless steel core, wrapped with UHMPE and polyester.

APPLICATION

- Food processing.
- Meat processing.
- Poultry, Swine, Cattle slaughter.

PRODUCT DESCRIPTION

ถุงมือ RESICUT ถุงมือป้องกันการบาด ระดับ 5 ผลิตด้วยเส้นใยสแตนเลส ห่อหุ้มด้วย เส้นใยไพนีมา และโพลีเอสเตอร์

เหมาะสำหรับงานแปรรูป เนื้อสัตว์ และอาหารต่างๆ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ให้ใช้ในโรงงานผลิตอาหารได้

หมายเหตุ : ควรสวมถุงมืออย่างทึบด้านนอกอีกชั้น ก่อนสัมผัสอาหาร ป้องกันการสะสมของแบคทีเรีย