



สายรัดคาง 4 จุด 3 สาย



มอก.368-2538

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

PRODUCT DESCRIPTION

สายรัดคาง 4 จุด 3 สาย

ทำจากไนลอน เย็บตะเข็บด้วยความแน่นหนา สามารถปรับความยาว-สั้น ได้ ตามใจผู้สวมใส่

ใช้กับหมวกเซฟตี้ มอก. 368 หรือ EN397 ได้ทุกรุ่น เพื่อความกระชับ และ คล่องตัว

MATERIAL DATA

STRAP : Nylon (ไนลอน)
CLIP LOCK : PVC
BUTTON : Metal Plated

APPLICATIONS

- ใช้กับหมวกเซฟตี้ มอก. หรือ EN397 ได้

Protek Plus®

Tel : 02-726 6688 , 02-037 1978 Fax : 02-037 1979
www.mschemitech.com • email : info@mschemitech.com



DATA SHEET MODEL : GD-01

SAFETY HELMET

CERTIFICATION : EN397 : 2012+A1:2012



EN:397:2012+A1:2012



มอก.368-2538
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Size	Free Size
------	-----------

MATERIAL DATA

HELMET : ABS 100%
HEAD HOOP : PE, 8 points, 6 branches
CHIN STRAP : Polyester
SHOCK ABSORBER : PE Foam

APPLICATIONS

- HEAD PROTECTION ACCORDING TO EN397 : 2012 AND TS 368-2538
- ใช้สวมศีรษะเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งของตกใส่

PRODUCT DESCRIPTION

SAFETY HELMET GD-01 : ผลิตตามมาตรฐาน มอก.368-2538 และได้รับ EN397 : 2012 + A1 : 2012 ตามสภามาตรฐานยุโรป

โครงสร้างในแบบ 8 จุด 6 ก้าน ช่วยให้สวมใส่สบาย รองรับแรงได้ดี



ค่าพลาการทดสอบ

- | | |
|---|-------------|
| A. Impact Resistant Test | ≥ 454.5 kgf |
| B. Penetration Test Class a Certified | ≥ 9.5 mm. |
| C. Electrical Resistant Test | |
| 2,200 Volt, 1 minute, the leakage less than 3.0 mA. | |

ข้อควรระวัง : ไม่ควรโดนแดด หรือ แสงยูวี

Protek Plus®

Tel : 02-726 6688 , 02-037 1978 Fax : 02-037 1979
www . mschemitech.com • email : info@mschemitech.com

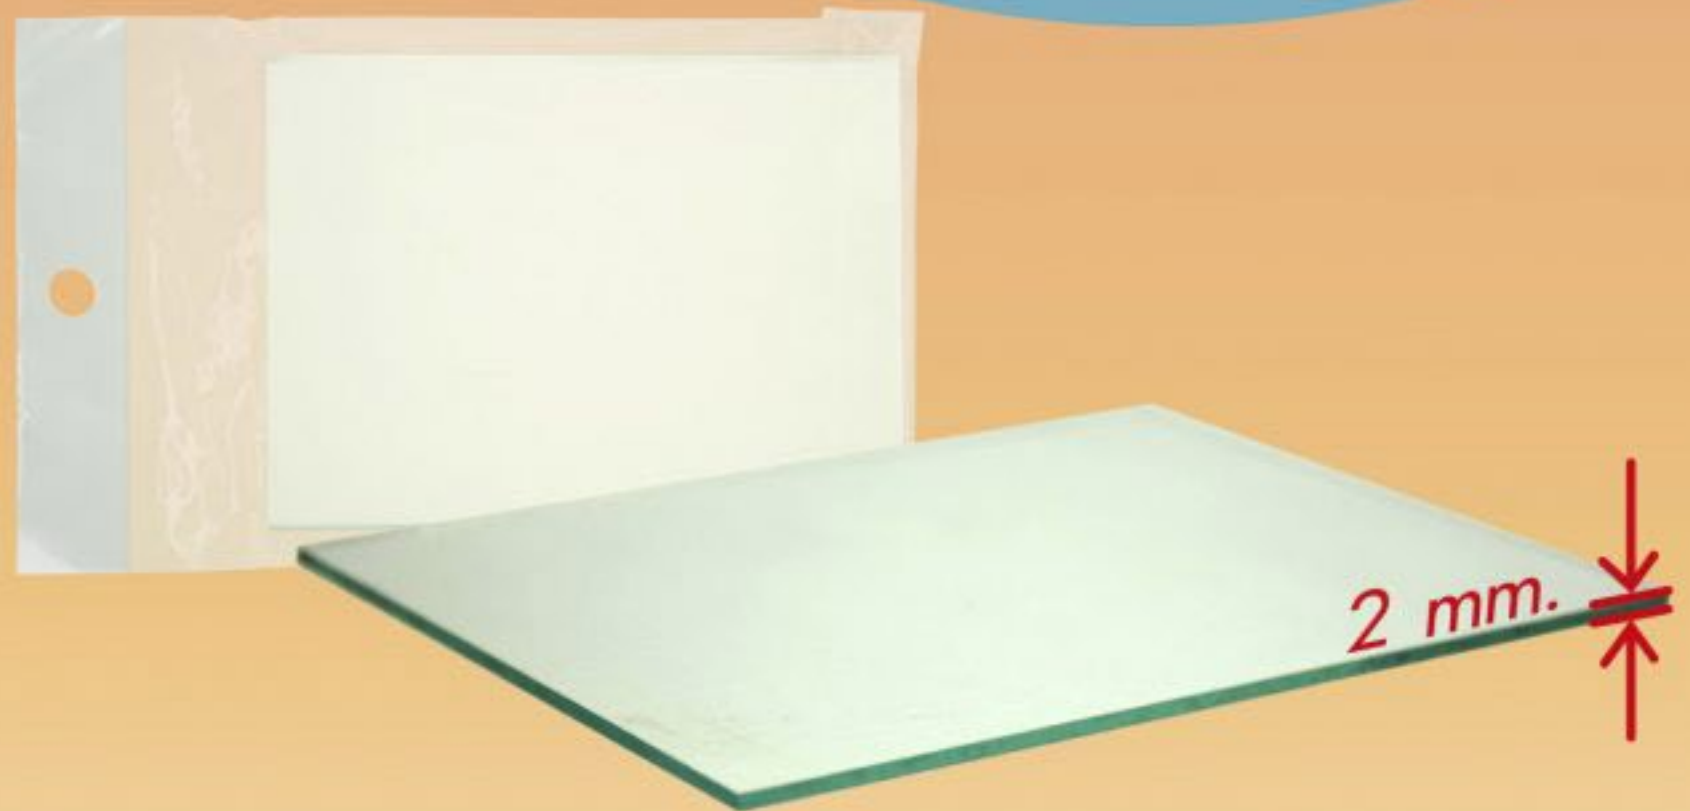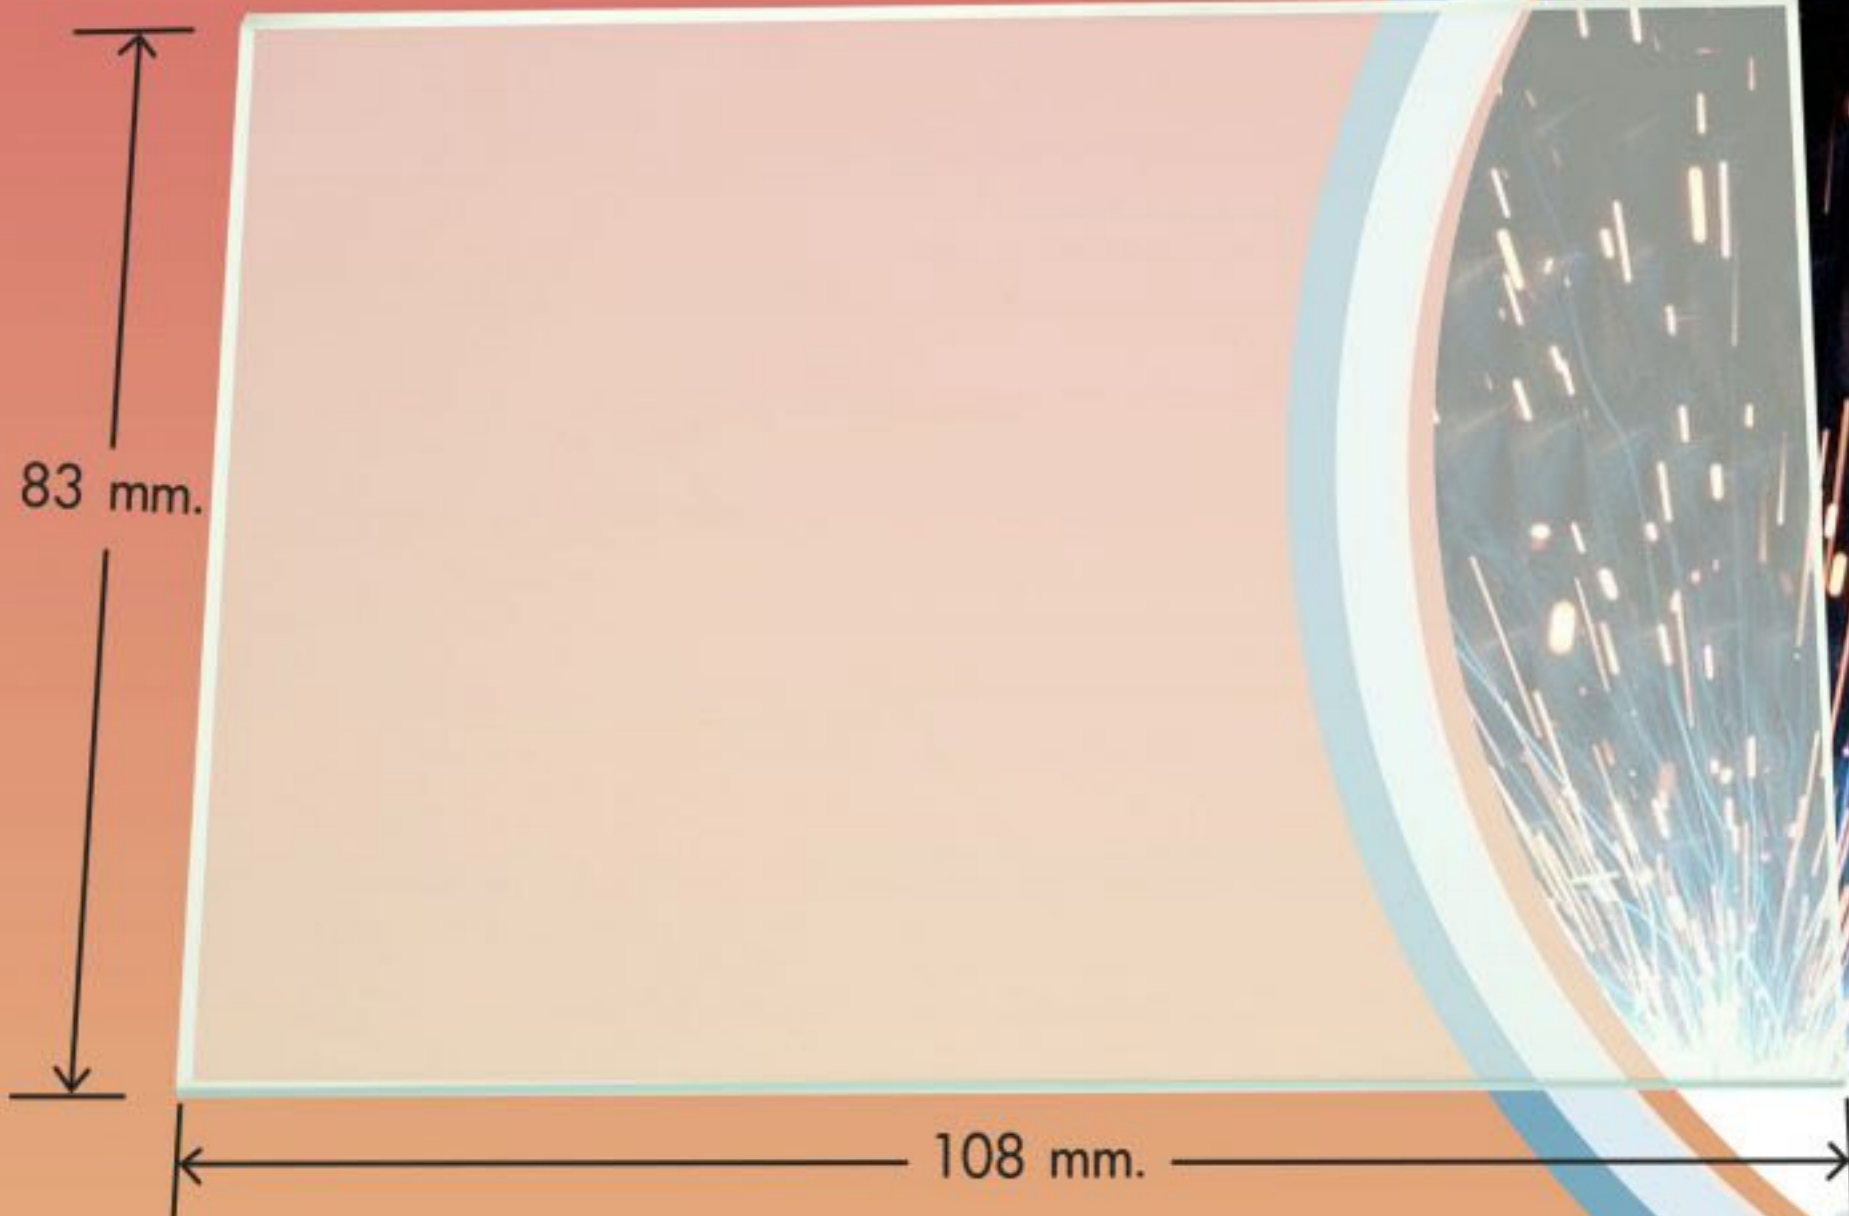

USSJ : 1 : 1 , 100 : 1

MATERIAL DATA

LENS : Glass (Clear)

APPLICATIONS


- ใช้กับหน้ากากงานเชื่อม
- รุ่นหน้าจอกว้าง 110 x 85 mm.

DATA SHEET

เลนส์กระจกใส

PRODUCT DESCRIPTION


เลนส์กระจกใส กว้างxยาว : 108 x 83 mm.
หนา 2 mm. ใช้กับหน้ากากงานเชื่อม
รุ่นหน้าจอกว้าง 110 x 85 mm.

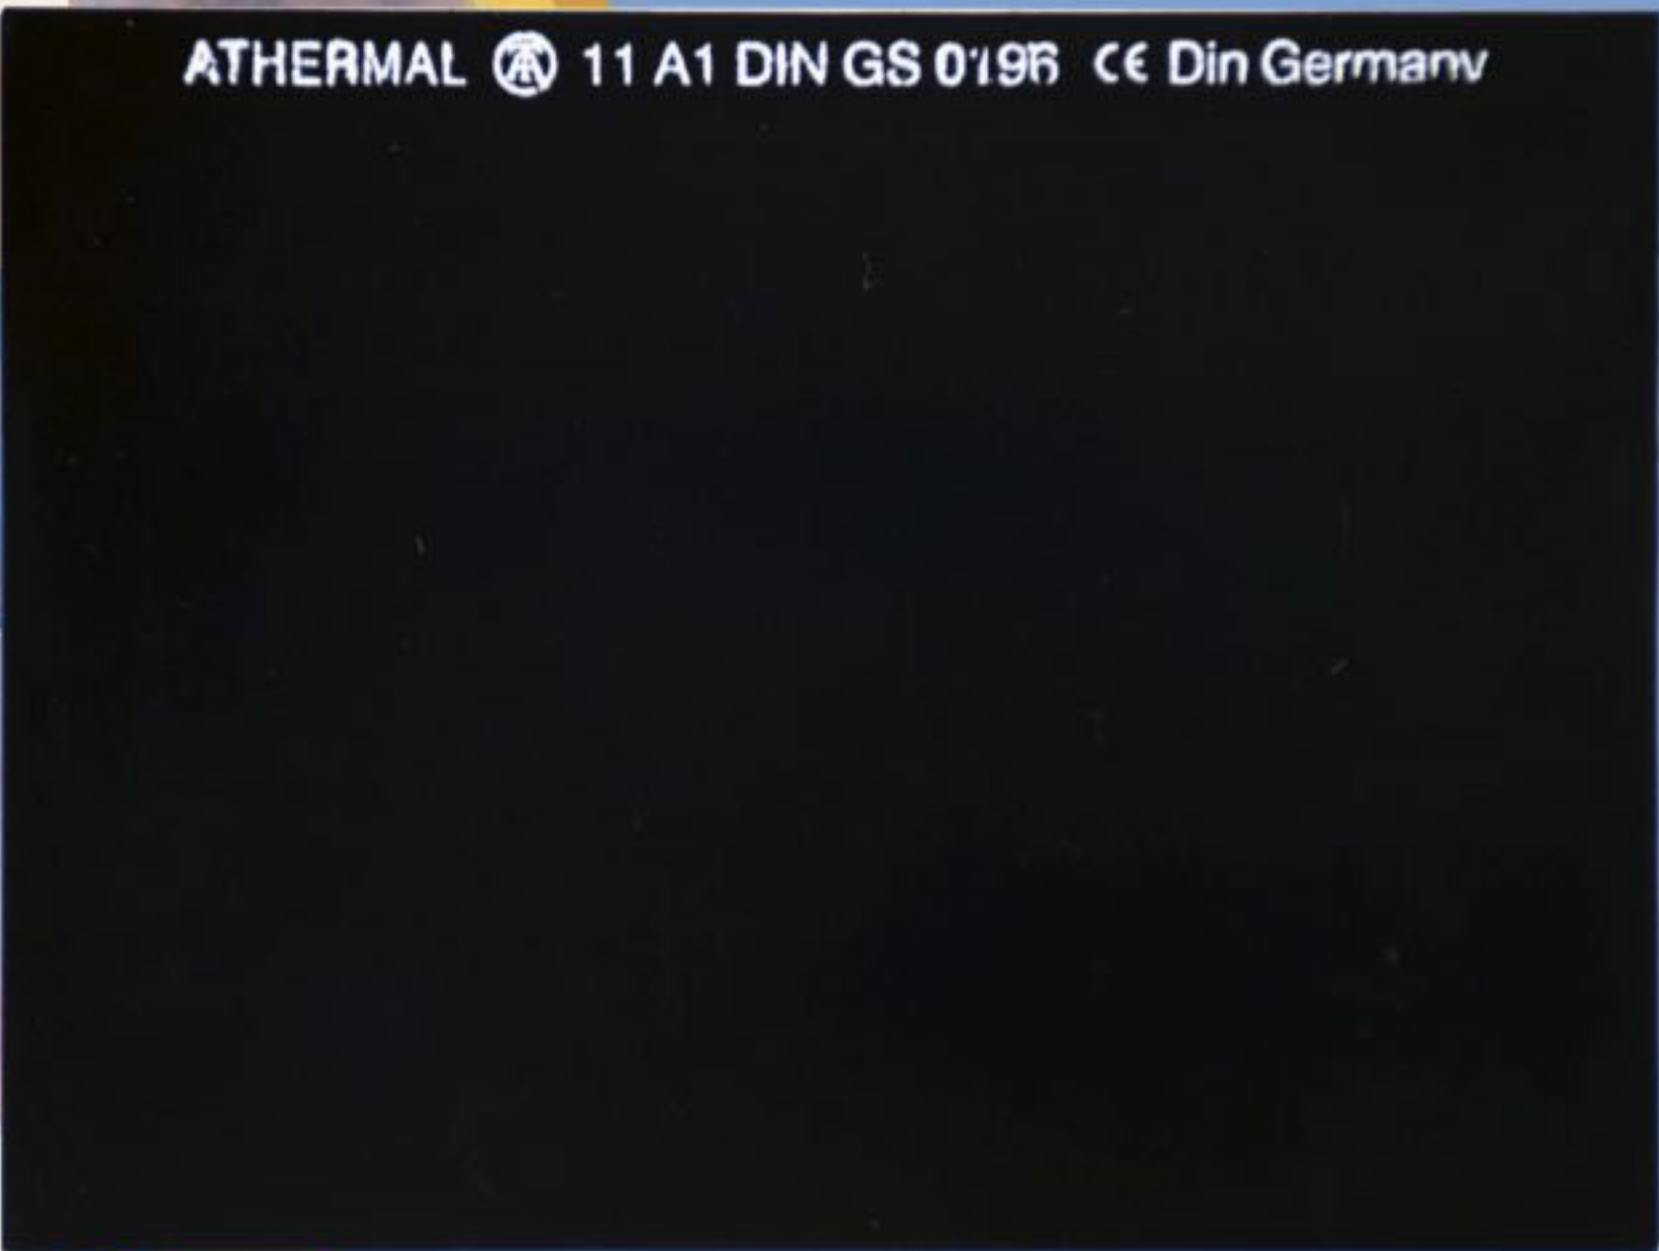

83 mm.

108 mm.

SHADE : 11 DIN GS

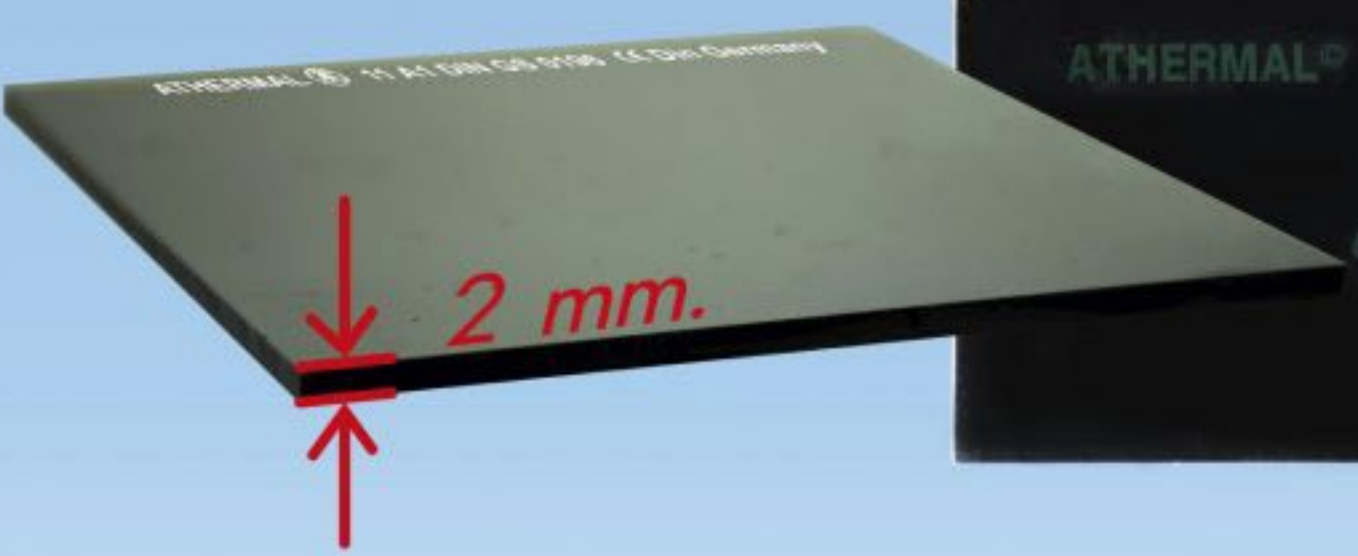

เลนส์กระจกดำ

DATA SHEET

CE BS EN : 175

MATERIAL DATA

LENS : Glass (Shade 11)
ตามมาตรฐาน DIN GS0196

APPLICATIONS

- ใช้กับหน้ากากงานเชื่อม รุ่นหน้าจอกว้าง
110 x 85 mm.

PRODUCT DESCRIPTION

เลนส์กระจกดำ ความเข้ม เฉด 11
ขนาด กว้าง x ยาว : 108 x 83 mm.
หนา 2 mm. ใช้กับหน้ากากงานเชื่อม
รุ่นหน้าจอกว้าง : 110 x 85 mm.



ตัวล็อกปรับหมุนแข็งแรง



หมุนได้ 360°



DATA SHEET

โครง A4 อลูมิเนียม

MATERIAL DATA

Kick Stand : Aluminium Black color coated

Spring : Steel

Spring Cover : PVC Rubber

APPLICATIONS

- ใช้ยึดติดระหว่าง หมวกเซฟตี้ กับ แพนกันสะเก็ด
- ใช้ยึดหน้ากากเชื่อม แบบต่อหมวก

PRODUCT DESCRIPTION

โครง A4 อลูมิเนียม สำหรับยึดแพนกันสะเก็ด กับ หมวกเซฟตี้ หรือ หน้ากากงานเชื่อม

- พลาสติกอลูมิเนียม ตลอดทั้งโครงยึด
- หมุดใช้ PVC, VIRGIN ในการผลิต แข็งแรง ทนทาน
- สปริงยึด ชูแข็ง ไม่เป็นสนิมง่าย

20 cm.

40 cm.



ด้านหน้า



ด้านหลัง

*ภาพเมื่อประกอบเข้ากับ
โครง A4 อลูมิเนียมและหมวกเซฟตี้

DATA SHEET

แผ่นกันสะเก็ด

MATERIAL DATA

VISOR : CLEAR PVC
EDGE : Aluminium

APPLICATIONS

- งานเจียร ปูน-เหล็ก
- งานเจาะพื้นถนน
- งานแยกหัวเสา

PRODUCT DESCRIPTION

แผ่นกันสะเก็ดใส พลาสติก PVC ขนาดกว้าง x ยาว 20x40 cm. หนา 0.80 cm. สำหรับใช้ในงานป้องกันสะเก็ดจากงานเจียร งานเจาะพื้นถนน หรือ งานที่มีสะเก็ดหรือ ฟุ้ง ที่สามารถกระเด็นเข้าหน้า หรือ ดวงตาได้ ตัวแผ่นมีฟิล์มกันรอยติดทั้งสองด้าน เพื่อการจัดส่ง



DATA SHEET

หน้ากากเชื่อม

CE BS EN : 175

แบบสวมหัว



MATERIAL DATA

Face Shield	: PVC
Outer Filter	: Glass , Shade # 10
Inner Filter	: Glass , Clear
Head Hoop	: HDPE

APPLICATIONS

- งานเชื่อมไฟฟ้า MIG , TIG ฯลฯ
- งานตัดแก๊ส
- งานตัดด้วยเลเซอร์ (Laser Cutting)

PRODUCT DESCRIPTION

Welding Face Shield : หน้ากากงานเชื่อมแบบสวมหัว

- ตัวหน้ากาก ผลิตจาก PVC สีดำ แบบหนาพิเศษ
- กระจกสีดำ Shade # 10 ขนาด 110x90x3 มม.
- กระจกใส กันสะเก็ด ขนาด 108x83x3 มม.
- โครงหมวก ผลิตจาก HDPE มีความเหนียวทนทาน
เหมาะกับงานเชื่อมไฟฟ้า ที่ต้องการความคล่องตัวใน
การเชื่อมสูง



DATA SHEET

หมวกก๊ากงานเชื่อม

ปรับแสงอัตโนมัติ (Auto Darkening Welding Helmet)

CE : ROHS
: ANSI Z87.1



เลนส์กันสะเก็ด
ถอดเปลี่ยนได้



ปุ่มปรับเจดความเข้ม
อยู่ด้านนอก



ขายัดโครง
ปรับระดับได้



ปุ่มควบคุมอยู่ด้านใน

ปุ่มแจ้งอายุแบตเตอรี่ (1)



ปุ่มปรับความไว (2)

ปุ่มปรับความหน่วง (3)

PRODUCT DESCRIPTION

Auto darkening Welding Helmet
หมวกก๊ากงานเชื่อม ปรับแสงอัตโนมัติ

- Light state : DIN 4 (Grinding)
- Dark state : DIN 9-13
- Switching Time : < 0.1 mS
- Cartridge Size : 116.50 x 50 x 8 mm.
- Viewing Area : 95 x 50.40 mm.
- Sensitivity : Low / Hight - Adjustable
- Delay Time : Fast / Slow , 0.25 S / 0.70 S
- Sensors : 2 Points
- TIG capability : > 30 A.
- UV & IR protection : Up to shade 16
- Operating temp : -5 to + 55°C

MATERIAL DATA

Face Shield	: Nylon
Outer Filter	: Clear PVC 116.50 x 50 mm
Inner Filter	: Automatic Filter 2 IC sets 95 x 50.40 mm
Head Hoop	: HDPE

APPLICATIONS

- งานเชื่อมไฟฟ้า งานตัดแก๊ส งานตัดเลเซอร์
สำหรับผู้ที่ต้องการถนอมดวงตาไว้อย่างสูงสุด



CE BS EN : 175

DATA SHEET

หน้ากากเชื่อม

แบบต่อหมวก



Aluminium kick stand

MATERIAL DATA

Face Shield	: PVC
Outer Filter	: Glass , shade # 10
Inner Filter	: Glass , Clear
Kick Stand	: Aluminium

APPLICATIONS

- งานเชื่อมไฟฟ้า MIG , TIG ฯลฯ
- งานตัดแก๊ส
- งานตัดด้วยเลเซอร์ (Laser Cutting)

PRODUCT DESCRIPTION

Welding Face Shield - Helmet Attached

หน้ากากงานเชื่อม แบบต่อหมวกเซฟตี้

- ตัวหน้ากาก ผลิตจาก PVC สีดำ แบบหนาพิเศษ
 - กระดาษสีดำ Shade # 10 ขนาด 110x90x3 มม.
 - กระดาษใส กันสะเก็ด ขนาด 108x83x3 มม.
 - โครงต่อหมวก (kick stand) ผลิตจากอลูมิเนียม
- เหมาะกับการเชื่อมไฟฟ้า ที่ต้องการความคล่องตัวสูง

Solar Cells

ใช้พลังงานแสงจากงานเชื่อม



DATA SHEET

Auto Darkening Welding Glasses

แว่นตาเชื่อมไฟฟ้า ปรับแสงอัตโนมัติ



เฉด 3-11 ปรับแสง



ยางซิลิโคนรองจมูก



ขาแว่นปรับสั้น-ยาว

MATERIAL DATA

LENS : Autodarkening Lens
FRAME : PVC
NOSE SIPPOT : Silicone

APPLICATIONS

- งานเชื่อมไฟฟ้าทั่วไป ที่ไม่ได้เชื่อมต่อเนื่องยาวนาน
- งาน Arc Welding

PRODUCT DESCRIPTION

แว่นตาเชื่อมไฟฟ้า ปรับแสงอัตโนมัติ : พลาสติกวัสดุชั้นดี อายุงานยาวนาน ไม่ต้องใส่ถ่าน หรือ เปลี่ยนถ่าน เพราะใช้พลังงานแสงจากงานเชื่อมได้ สามารถปรับความมืด-สว่าง ได้เอง ตั้งแต่ เฉด 3 (เขียว) - 11 (ดำสนิท)

Protek Plus®

Tel : 02-726 6688 , 02-037 1978 Fax : 02-037 1979
www.mschemitech.com • email : info@mschemitech.com