

Product Datasheet LWVG14XP

CERTIFICATION **EN388 & EN407**
BLUE LEATHER WELDING GAUNTLET 14"

PRODUCT DESCRIPTION

- ถุงมือหนัง งานเชื่อม ยาว 14" เสริมหนังบนฝ่ามือ
 - ทำจากหนังวัวส่วนท้อง เกรดเอ ความหนา 1.10-1.20 มม.
 - เสริมฝ่ามือด้วยหนังวัวสีเทาอีก 1 ชั้น ทำให้ทนทานขึ้น
 - เสริมตะเข็บหนัง เย็บรอบถุงมือ
 - ซึบในขอบถุงมือด้วยผ้า Denim ป้องกันความร้อน แต่ไม่อมความร้อน
 - เย็บด้วยด้าย Kevlar ไม่ตัดไฟ
 - ป้องกันความร้อนจากงานเชื่อมไฟฟ้า ตามมาตรฐาน EN407 กับงานเชื่อม TIG, MIG, ArcWelding เป็นต้น
- *ข้อควรระวัง* ถุงมือหนัง ไม่ป้องกันการขาด



ด้าย
Kevlar

Max temp : 250°C @ 15 sec
Decomposition temp : 300°C



GRADE : CAT II BS EN420:1994

EN388



3 Abrasion
x Cut
4 Tear
x Puncture

EN407



2 Burning behaviour
1 Contact heat
4 Small splashes of molten metal

MATERIALS

GLOVE A-Grade split cow hide
LINING Denim Cotton
CUFF A-Grade split cow hide
SEAM Welted
THREAD Kevlar Thread

OTHERS

SIZES AVAILABLE
CUFF LENGTH
THICKNESS
TANNING
CLEANING INSTRUCTIONS

Size 10 (EU Size)

14 inches from finger top to hem.

1.10 - 1.20 mm.

Blue chrome tanning with flame Retardants.

- Do not wash.

- Avoid Sun Light.

LWG19

CERTIFICATION EN388 & EN407
19" BROWN LEATHER WELDING GAUNTLET

PRODUCT DESCRIPTION

- ผลิตจากหนังวัว ส่วนท้องหนังหนา 1.10-1.20 มม. เต็มพื้นไร้รอยต่อที่ฝ่ามือ
 - ซับรอบด้านในด้วยผ้า Denim กันความร้อน แต่ไม่อมความร้อน
 - ตะเข็บเย็บรอบ เสริมหนัง กันความร้อน และกันตะเข็บขาด จากสะเก็ดไฟ
 - เย็บด้วยด้าย Aramid ไม่ติดไฟ
 - เหมาะกับงานเชื่อมไฟฟ้า งานตัดเลเซอร์
- งานเชื่อมในท่อ เชื่อมทำนอน-นั่ง ●



19 นิ้ว

ข้อควรระวัง :
ถุงมือหนัง ไม่ป้องกันการบาด




Decomposition temp : 300°C

Max temp : 250°C @ 15 sec

ขนาดถุงมือ

10" EU Size

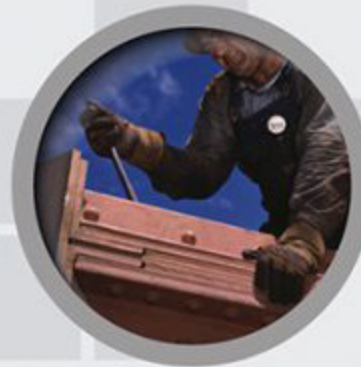

GRADE : CAT II BS EN420:1994

EN388



3 Abrasion
x Cut
4 Tear
x Puncture

EN407



2 Burning behaviour
1 Contact heat
4 Small splashes of molten metal

MATERIALS

GLOVE : A/B Grade split cow hide
LINING : Denim Fabric
CUFF : A/B Grade split cow hide
SEAM : Leather Welted
THREAD : Yellow Aramid
Flame Retardant

OTHERS

SIZES AVAILABLE : L Size (10" Size)
LENGTH : 19" (19 นิ้ว)
THICKNESS : 1.10 - 1.20 mm.
TANNING : Brown Chrome
CLEANING INSTRUCTIONS : - Do not wash. (ห้ามซักล้าง)
- ห้ามตากแดด



Size
10 inch
(รอบฝ่ามือ 10 นิ้ว)

14"

ผ้า Fleece

สีน้ำเงิน

สีเทา

ขนาดถุงมือ	เบอร์ 10
Packing	12 คู่ ต่อห่อ

ถุงมือหนัง ซับรอบ 14 นิ้ว

PRODUCT DATA SHEET

MATERIAL DATA

- PALM : Split Leather (cow/buffalo)
- LINING : White Fleece
- CUFF : Split Leather (cow/buffalo)
- THREAD : Cotton

APPLICATION

- งานเชื่อมไฟฟ้า
- งานหยิบจับวัตถุที่มีความร้อน

PRODUCT DESCRIPTION

ถุงมือหนังซับรอบ ยาว 14 นิ้ว แบบไม่มีใส่ตะเข็บ ออกแบบมาเพื่อเน้นความประหยัดในการใช้งาน แนวตะเข็บไม่มีการเสริมหนัง จึงเหมาะกับงานเชื่อมไฟฟ้า ที่มีประกายไฟไม่มากนัก และใช้งานทนความร้อนไม่สูงเกิน 200° องศาเซลเซียส



Tel : 02-726 6688 , 02-037 1978 Fax : 02-037 1979
www . mschemitech.com • email : info@mschemitech.com

16 นิ้ว



PRODUCT DATA SHEET



LWG16 BLACK

CERTIFICATION : EN407



Max temp : 250°c @ 15 sec

Decomposition temp : 300°c

GRADE : CAT II BS EN420:1994



3 Abrasion
x Cut
4 Tear
x Puncture



2 Burning behaviour
1 Contact heat
4 Small splashes of molten metal

ขนาดถุงมือ
10" EU Size



ผ้าชั้นใน Denim



เสริมตะขียบกันไฟ

MATERIAL DATA

- GLOVE : AB Grade Cowhide
- LINER : ผ้า Denim
- THREAD : Aramid Thread

APPLICATION

- งานเชื่อมไฟฟ้า
- งานกันความร้อนหน้าตา

PRODUCT DESCRIPTION

LWG16 BLACK : ถุงมือหนังชั้นรอบสีดำ ยาว 16 นิ้ว
ผลิตจากหนังวัว-ควายฟอก กันไฟ ไม่ติดไฟ เย็บด้วยด้าย
อะรามิด (Aramid) หรือ เคพลาร์ กันความร้อนได้ดีเยี่ยม
เหมาะกับการเชื่อมไฟฟ้าทุกประเภท

LWG14 BLUE

CERTIFICATION **EN388 & EN407**

BLUE LEATHER WELDING GAUNTLET 14"

PRODUCT DESCRIPTION

- ถุงมือหนัง งานเชื่อม สีน้าเงิน ยาว 14"
- ทำจากหนังวัวส่วนท้อง เกรดเอ ความหนา 1.10-1.20 มม.
- เสริมตะเข็บหนัง เย็บรอบถุงมือ
- ซึบในรอนถุงมือด้วยผ้า Denim ป้องกันความร้อน แต่ไม่อมความร้อน
- เย็บด้วยด้าย Aramid ไม่ตัดไฟ
- ป้องกันความร้อนจากงานเชื่อมไฟฟ้า ตามมาตรฐาน EN407 กับงานเชื่อม TIG, MIG, Arc Welding เป็นต้น

ข้อควรระวัง

ถุงมือหนัง ไม่ป้องกันการขาด




14 Inch



Max temp : 250 °c @ 15 sec

Decomposition temp : 300 °c

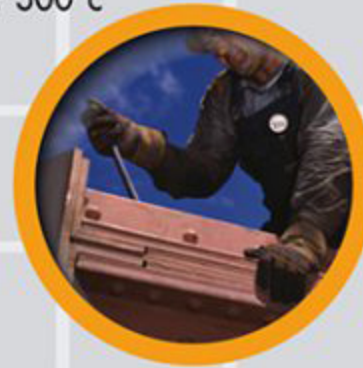

GRADE : CAT II BS EN420:1994

EN388



3 Abrasion
x Cut
4 Tear
x Puncture

EN407



2 Burning behaviour
1 Contact heat
4 Small splashes of molten metal

MATERIALS

GLOVE	A-Grade split cow hide
LINING	Denim Cotton
CUFF	A-Grade split cow hide
SEAM	Welled
THREAD	Aramid Yarn

OTHERS

SIZES AVAILABLE	Size 10 (EU Size)
CUFF LENGTH	14 inches from finger top to hem.
THICKNESS	1.10 - 1.20 mm.
TANNING	Blue chrome tanning with flame Retardants.
CLEANING INSTRUCTIONS	- Do not wash. - Avoid Sun Light.

LWG14 RED

CERTIFICATION **EN388 & EN407**

14" RED LEATHER WELDING GAUNTLET

PRODUCT DESCRIPTION

- ผลิตจากหนังวัว งานเชื่อม ส่วนท้องหนัง 1.10-1.20 มม. A/B Grade เต็มฝ่ามือ ไร้รอยต่อ
- ซึบรอนด้านใน ด้วยผ้า Denim กันความร้อน แต่ไม่อมความร้อน
- ตะเข็บเย็บรอบ เสริมหนัง กันความร้อน และกันตะเข็บขาดจากสะเก็ดไฟ
- เย็บด้วยด้าย Aramid ไม่ติดไฟ
- เหมาะกับงานเชื่อมไฟฟ้า งานตัดเลเซอร์

ข้อควรระวัง

ถุงมือหนัง ไม่ป้องกันสารเคมี

14 Inch



Max temp : 250 °c @ 15 sec

Decomposition temp : 300 °c

GRADE : CAT II BS EN420:1994

EN388




3 Abrasion
x Cut
4 Tear
x Puncture

EN407



2 Burning behaviour
1 Contact heat
4 Small splashes of molten metal

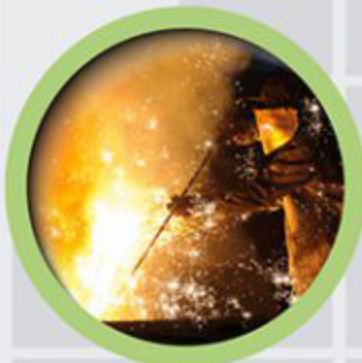

MATERIALS

GLOVE	A/B Grade split cow hide
LINING	Denim Fabric
CUFF	A/B Grade split cow hide
SEAM	Leather Welted
THREAD	Yellow Aramid Flame Retardant

OTHERS

SIZES AVAILABLE	L Size (10" Size)
LENGTH	14" (14 นิ้ว)
THICKNESS	1.10 - 1.20 mm.
TANNING	Red chrome
CLEANING INSTRUCTIONS	- ห้ามซักล้างน้ำ - ห้ามตากแดด